

В.С. Усатюк (аспирант)

**ОБЗОР СИСТЕМ АССИМЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ РЕШЕТОК КРИПТОСТОЙКИХ
К КВАНТОВЫМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ**

Братск, Братский государственный университет

Системы ассиметричного шифрования лежат в основе множества систем шифрования (PGP, S/MIME), сетевых протоколов (SSL, SSH, TLS и их производных), а также протоколах электронной цифровой подписи и в частности системах организации сетевой инфраструктуры (от сертификатов для удостоверения права на домен, реализующего привязку IP к доменному имени до транзакционных центров банков-экваеров).

Широко используемые на сегодняшний день ассиметричные системы шифрования основаны на двух типах задач теории чисел:

- задачах факторизации целых чисел (основаны на алгоритме RSA: схема Эль-Гамала; криптосистема Рабина и прочие);
- задачах дискретного логарифмирования (семейства алгоритмов Диффи-Хелмана и их производные на других числовых полях: ECC - криптография на основе эллиптических кривых; ГОСТ 34.10-94; ГОСТ 34.10-2001).

Обращение этих задач, считалось неосуществимым за разумное время по причине отсутствия полиномиальных алгоритмов по времени выполнения. Начиная со второй половины 90-х годов 20 В. начинается период «квантовой революции» в теории алгоритмов.

В 1995 г. Питер Шор продемонстрировал полиномиальные алгоритмы обращения описанных выше задач на квантовых компьютерах [1], тем самым определив период существования перечисленных систем до возникновения квантовых вычислителей достаточной размерности. Эксперимент Чжуана в 2001 г. продемонстрировал выполнение алгоритма факторизации

Шора для числа 15 на 7-кубитном гибридном квантовом компьютере, построенного из 10^{18} -молекул, состоящих из пяти атомов фтора и двух атомов углерода, с записью информации посредством радиосигналов и считыванием методами ядерного магнитного резонанса.

В 1996 г. Гровер продемонстрировал общий метод поиска в базе данных со сложностью $O(\sqrt{N})$, позволяющий реализовывать расшифровку симметричных алгоритмов шифрования эквивалентную двукратному уменьшению ключа шифра [2]. На практике работа алгоритма была проверена на 2-х кубитном квантовом компьютере, состоящем из полумиллилитра смеси изотопа карбона-13 помеченного хлороформом, находящегося в ацетоне-D6[3].

В 1997 г. был представлен алгоритм Brassarda-Хойера-Таппа, основанный на алгоритме Гровера реализующий поиск коллизии хеш-функции со сложностью $O(\sqrt{\frac{N}{r}})$, где N -мощность пространства перебора, а r - число прообразов хеш-функции на один образ [4].

Таким образом, все типы используемых на практике ассиметричных систем шифрования, а так же ключевая стадия шифрования - хеширования переставили быть сложными для обращения. Появление этих результатов обусловило значительный рост интереса специалистов и финансирования данной тематике исследований, что позволило физикам и ряду утверждать возможность появления квантового компьютера необходимой размерности в ближайшие 15-20 лет. Возникла необходимость поиска криптостойких к квантовым компьютерам задач для постквантовой эпохи шифрования.

В 1996 г. венгерский математик-исследователь IBM Миклос Айтаи в своей работе [5] показал, что [6]:

- возможно, построить одностороннюю функцию на основе SVP-задачи, по базису решетки, найти кратчайший ненулевой вектор (shortest vector problem, SVP); более поздние исследователи улучшили результат до односторонней функции с секретом (trapdoor function) – вариантом од-

носторонней функции, быстро обрабатываемой (по сравнению со скоростью получения образа функции) при наличии дополнительных сведений;

- переформулированная в вероятностный вариант задачи о рюкзаке, SVP-задача не имеет вероятностного полиномиального алгоритма решения, т.е. не разрешима за полиномиальное время на квантовых вычислителях;
- среди всего класса NP-задач, SVP-задача является самой сложной, т.е. является NP-полной задачей.

Результаты Айтая, а так же неудачные попытки реализации квантовых алгоритмов решения задач теории решеток, по аналогии с предложенным Шнором в 1987 г. эффективным мультиблочным редуционным дополнением [7] к полиномиальному алгоритму L^3 или LLL [8], Ленстры, Ленстры и Ловаса позволяющим приближенно решать SVP и сводимых к ним задачи с произвольно заданной точностью сделали эти задачи наиболее вероятными претендентами на реализацию криптостойких к квантовым машинам систем шифрования. Перед тем, как перейдем к дальнейшему изложению введем ряд ключевых понятий.

Решетка – дискретная аддитивная подгруппа, заданная на множестве R^n , т. е. решетку L можно представить как множество векторов заданных целочисленными линейно независимыми базисными векторами $B = \{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n\} \subset R^n$, определенными по модулю некоторого целого числа $x \in Z^n$, $L = \sum_{i=1}^n \bar{b}_i \cdot Z = \{Bx : x \in Z^n\}$ (рис. 1). У решетки может быть множество базисов, $L = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i \cdot Z$, (рис. 2). На рисунках 3, 4 показаны фундаментальные параллелепипеды образованные базисами. Площади (объемы в многомерном случае) фундаментальных параллелепипедов образованных всевозможными базисами одной решетки L , $\det(L)$ будут равны. Т.е. $\det L$ инвариант решетки. Под кратчайшим вектором решетки будем понимать вектор с координа-

тами $\lambda_1(L) = \min_{x,y \in L, x \neq y} \|x - y\| = \min_{x \in L, x \neq 0} \|x\|$ (рис. 5). Тогда многомерным обобщением этого понятия будет $\lambda_i(L)$ - ограниченное минимальным r , для которого размерность решетки внутри шара радиуса r больше либо равна k (рис. 6).

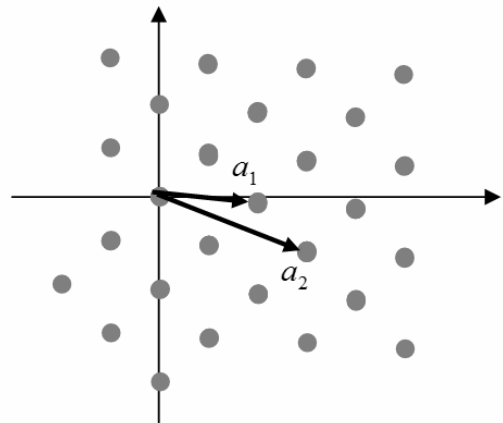
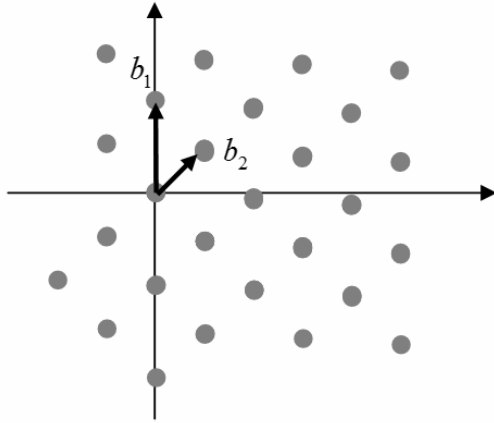


Рис. 1. Решетка с базисом $\{\bar{b}_1, \bar{b}_2\} \in B$ Рис. 2. Решетка с базисом $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2\} \in B$

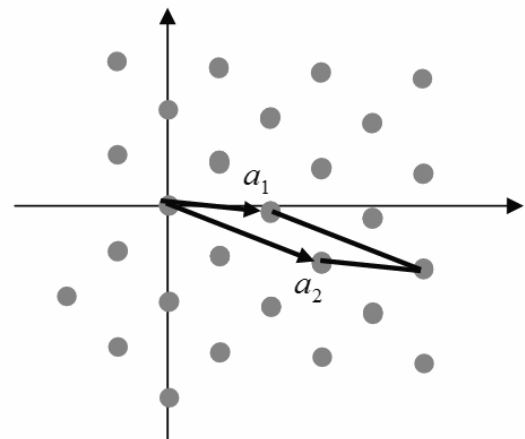
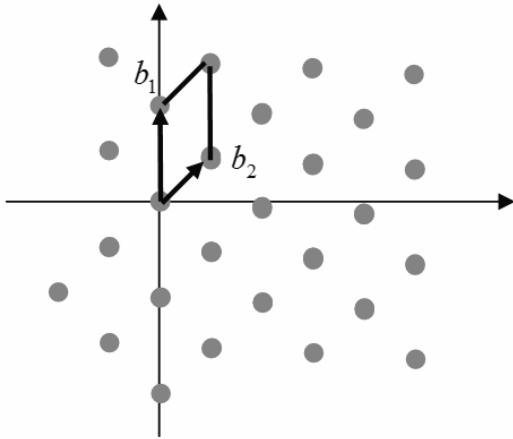


Рис. 3, 4. Фундаментальные параллелепипеды, образованные базисами

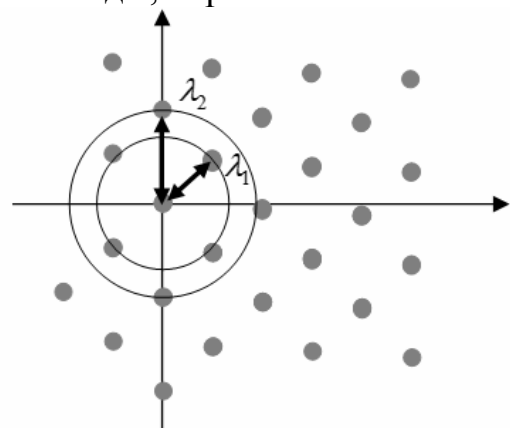
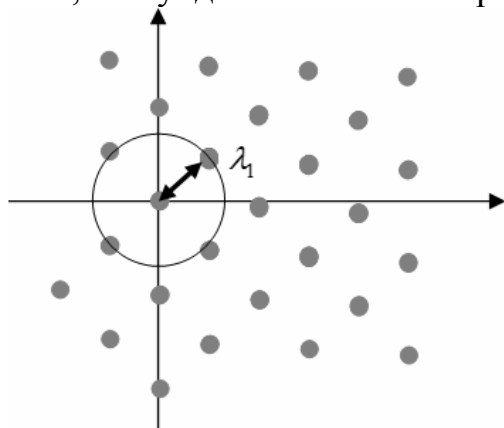


Рис. 5. Кратчайший вектор Рис. 6. Кратчайший базис решетки L в R^2

Таким образом, познакомившись с основными определениями теории решеток, перечислим задачи, применяемых при построении и оценке сложности в рассматриваемых нами системах шифрования:

1. По базису решетки, найти кратчайший ненулевой вектор (shortest vector problem, SVP), (рис. 7);
2. По базису решетки $L \in Z^{m \times n}$ и вещественному $\gamma > 0$, найти ненулевой вектор $\bar{b} \in LZ^n \setminus \{0\} : \|\bar{b}\|_p \leq \gamma \cdot \lambda_1(L)$ (shortest vector problem, SVP_γ^p), (рис. 8);

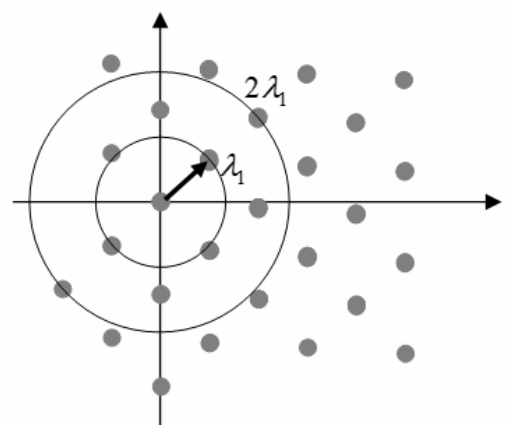
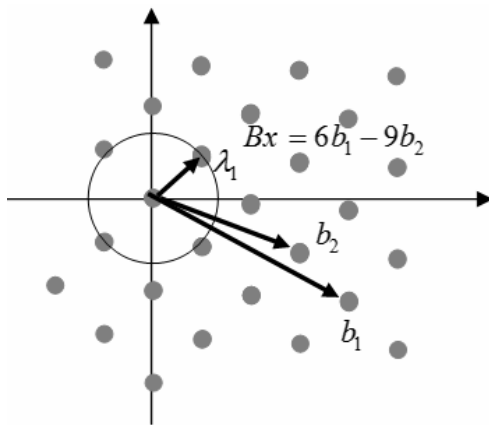


Рис. 7. Пример SVP-задачи в R^2

Рис. 8. Пример SVP_γ -задачи в R^2

3. По базису решетки, заданному вектору \bar{j} , найти ближайший вектор \bar{b} к вектору \bar{j} (Closest Vector Problem, CVP), (рис. 9);
4. По базису решетки $L \in Z^{m \times n}$, вещественному $\gamma > 0$ и заданному вектору $\bar{j} \in LR^n$, найти ненулевой вектор $\bar{b} \in LZ^n : \|\bar{j} - \bar{b}\|_p \leq \gamma \lambda_1^p(L)$ (Closest Vector Problem, CVP_γ^p);

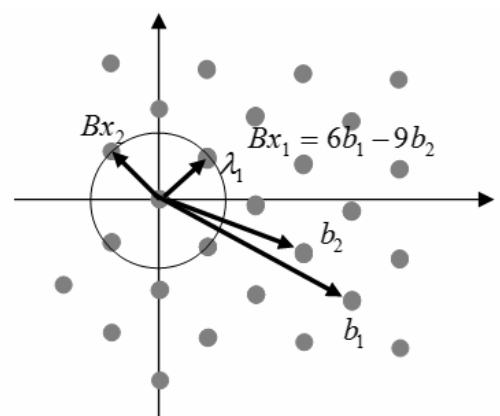
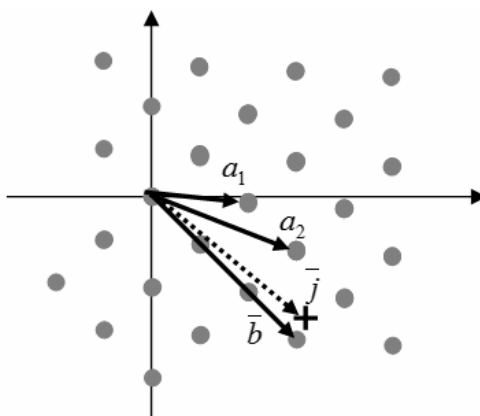


Рис. 9. Пример CVP -задачи в R^2

Рис. 10. Пример SIVP -задачи в R^2

5. Пусть дана n -мерная решетка L . Найти линейно независимые вектора $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n \in L$, для которых $\max_{i=1}^n \|\bar{b}_i\|_p \leq \gamma \lambda_n^p(L)$, где $\lambda_n^p(L)$, это длины n -

соответствующих кратчайших векторов в решетке с p -нормой (Shortest Independent Vector Problem, $SIVP^p(n, \gamma)$), (рис. 10);

6. Пусть дана n -мерная решетка L . Найти вектор $\bar{u} \in L \setminus \{0\} : \|\bar{u}\|_p \leq \gamma \lambda_1^p(L)$, где $\lambda_1^p(L)$, это длина кратчайшего вектора в решетке с p -нормой и \bar{u} - кратчайший γ -уникальный вектор, т.е. $\forall w \in L : \lambda_1^p(L) \leq \|w\|_p \leq \gamma \lambda_1^p(L)$ $\bar{w} = z\bar{u}$ для некоторых $z \in Z$ (Unique Shortest Vector Problem, $uSVP^p(n, \gamma)$), (рис. 11);

7. Пусть дан базис B , q -нарной(модулярной) m -мерной решетки $L_q^{m \times n}$, т.е. решетка L , для которой принадлежность вектора к решетке L определяется: $L(B) = \{B^T s \bmod q \subseteq Z^m, s \in Z^n\}$. На решетке равномерно распределен шум e (обычно с моментом ожидания равным 0 и дисперсией \sqrt{q}), q задан некоторым многочленом, $\bar{s} \in Z_q^n$ - некоторый исходный вектор без шума, известно значение $(B\bar{s} + \bar{e})$. Найти исходную точку в решетке (исключить шум) по некоторому множеству известных $(B\bar{s}_i + \bar{e}_i)$. Задача обучения с ошибками (Learning with Errors, LWE) является обобщением задачи обучения контроля целостности (четности) данных с шумами, (Рис. 12).

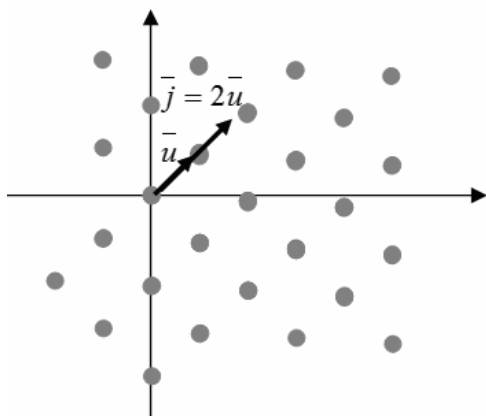


Рис. 11. Пример uSVP-задачи

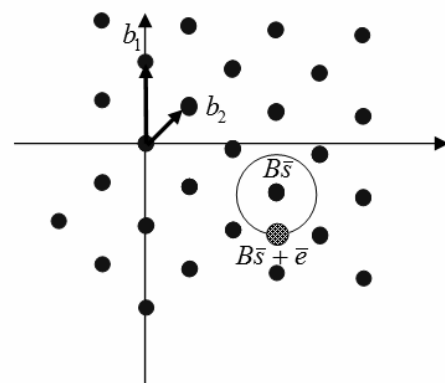


Рис. 12. Пример LWE-задачи

Все криптографические системы теории решеток можно условно разделить на два типа:

- имеющие строго доказанную криптостойкость, но неэффективные по времени выполнения алгоритма шифрования/дешифрования и/или характеризующиеся быстрым ростом публичного и частного ключей от ключевых параметров шифрования, например размерности решетки; К таким системам шифрования относятся криптографии на основе: SVP, uSVP, SIVP – задач;
- эффективные по времени шифрования/дешифрования и затратам на хранения открытого и частного ключей, не обладающих строго доказанной криптостойкостью. К таким системам принято относить системы, основанные на некоторых частных в параметрическом смысле случаях задач теории решеток или же основанных на решетках с цикличностью образующего их базиса. К таковым, относят NTRU (Draft standard IEEE 1363.1) шифрование [9].

NTRU система шифрования основанная на задаче NTRU-свертки модулярных решеток (NTRU Convolution modular lattice, NTRU CML), которая является частным случаем CVP-задачи. Основой шифрования является операция свертки на кольце модулярных многочленов (с целыми коэффициентами). Под сверткой многочленов в данном случае понимают, их умножением, с заданным правилом свертки $x^i = 1$, где $i = const$. Например, $x^5 = 1$:

$$(2x^4 - 3x^3 + 2) \times (4x^5 + 2x - 2) \equiv -2x^4 - 6x^3 + 4x + 8.$$

Под модулярным многочленом $Z[x]/(x^n - 1) \bmod k$, понимают многочлен, $P_k(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0$ коэффициенты которого являются остатком от деления, коэффициентов исходного многочлена $P(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0$ на k и принадлежащие некоторому промежутку: $c_1 \leq b_i < c_2$. Обратным многочленом $P_k(x)$ по модулю k , является многочлен $P_k^{-1}(x)$: $P_k(x)P_k^{-1} \equiv 1 \pmod{k}$.

Тогда процесс шифрования будет заключаться в выборе простого n -показателя степени для правила свертки, малого и большого взаимно простых модулей p, q . Выборе многочленом $f(x), g(x) \in R$ с «малыми коэффи-

циентами». Вычисление обратных многочленов: $F_q(x) \equiv f^{-1}(x) \pmod q$ и $F_p(x) \equiv f^{-1}(x) \pmod p$. Публичным ключом является многочлен $h(x) = g(x) \cdot F_q \pmod q$. Приватным ключом многочлен $f(x)$.

Шифрование: Выберем «малый» многочлен $r(x)$. Зашифрованный текст представляет собой модулярный многочлен $m(x) \pmod p$. Зашифрованное сообщение $e \equiv p \cdot r \cdot h + m \pmod q$.

Расшифровка: Вычислить $a(x) \equiv e(x) \cdot f(x) \pmod q$, коэффициенты многочлена $A \leq a_i < A + q$. Тогда исходное сообщение $m(x) = F_p \cdot a \pmod p$.

При переходе к эквивалентному представлению многочлена в векторной форме, задаче свертки модулярного многочлена взаимно-однозначно соответствует задача свертки модулярной решетки [10]. На сегодняшний день именно эта система получила наибольшее применение среди всех систем шифрования на основе теории решеток. Причиной этого является высокая производительность алгоритма, в сочетании с малым размером публичного и приватного ключей (таб. 1). Основным недостатком NTRU шифрования является отсутствие теоретического обоснования криптостойкости, представленная в таб. 1 оценка является экспериментальной, основанной на самом быстром варианте алгоритма редукции решеток – блочном алгоритме Коркина-Золотарева (block Korkin-Zolotarev, BKZ-LLL).

Одной из наиболее исследованных систем шифрования на основе задач теории решеток является версия шифрования Айтая-Дворка (Ajtai-Dwork) лишенная ошибок расшифровки сообщения, предложенная Голдштейном, Голдвассером и Халеви (GGH) [11] - AD_{GGH} , основанная на uSVP-задаче. Приватный ключ, представляет собой простое число $h \in [\sqrt{K}, 2\sqrt{K}]$, где K - некоторое большое число. Публичный ключ – набор из $m = O(\log K)$ чисел $0 \leq a_1, \dots, a_m \leq K - 1$, которые достаточно близки к числам, кратным $\frac{K}{h}$ ($a_n + n_{i_0} - \frac{K}{h} \leq c, c \approx 0$), плюс номер одного из этих чисел a_{i_0} , которое близко к

нечетному числу кратному $\frac{K}{h}$. Тогда шифрование, будет заключаться в замене нулевого бита сообщения суммой случайного подмножества $\{a_i\}$, единичного бита сообщения суммой случайного подмножества $\{a_i\} + \frac{a_{i_0}}{2}$. Расшифровка будет получена в результате деления числа соответствующего биту на число $\frac{K}{h}$. Если получится мало (меньше некоторой константы) – получим нулевой бит. Много – 1 бит. Основным недостатком системы шифрования AD_{GGH} , является быстрый рост размеров публичного и частных ключей в зависимости от размерности базиса решетки (Таб. 1), что затрудняет практическое применение этой системы.

Ассиметричное шифрование Реджева (Regev₀₅) основано на LWE-задаче со строгим доказательством криптостойкости и сочетает в себе относительно высокую скорость шифрования/дешифрования, а также сравнительно компактные публичный и частные ключи (Таб. 1). Частным ключом является исходный вектор \bar{s} , публичным $\bar{p} = B\bar{s} + \bar{e}$. Для шифрования бита b , выбирается некоторый вектор \bar{e} , шифротекст это пара: $u = B\bar{e}$ и $c = p^T \bar{e} + b \lfloor q/2 \rfloor \in Z_q^{n+1}$. Дешифровка бита заключается в вычислении $b' = c - s^T u$, исходный бит $b = 0$, если b' находится ближе к 0, нежели чем к $\lfloor q/2 \rfloor$, иначе $b = 1$.

В июне 2009 года исследователь IBM Крейг Джентри [12] продемонстрировал реализацию гомоморфного шифрования на идеальных решетках для операций сложения и умножения ($Gentry_{mrf}$). Гомоморфное шифрование подразумевает гомоморфизм относительно некоторой операции между исходными данными и зашифрованной информацией. Такой тип шифрования позволяет реализовывать обработку зашифрованных данных (поиск по полям) без необходимости их полной расшифровки, что обеспечивает конфиденциальность информации хранимой на удаленных серверах, в том числе при обмене данными по незащищенному каналу Internet. Гипотеза о воз-

возможности гомоморфного шифрования была предложена Рональдом Ривестом четверть века назад, но после тщетных попыток реализации, он предположил принципиальную невозможность построения таких систем.

Идеальная решетка – это решетка со свойствами идеала на некотором кольце чисел, т.е. результат сложения и умножения векторов в такой решетке, так же принадлежит ей самой. Это позволяет использовать свойства кольца, вместо свойств аддитивной подгруппы. В работе [12] предлагается на основе полиномиального кольца $R = Z(x)/f(x)$ и унитарных (приведенных) многочленов $f(x) \in x$, степени $\deg(f) = n$ с идеалом $J = a(x) : \{a(x)b(x) \bmod f(x) : b(x) \in R\}$ использовать в качестве базисов решетки коэффициенты при степенях, полученные в результате деления многочленов.

Тогда аддитивная операция примет следующий вид: $m + 2 \cdot v + j$, где $m = \{0,1\}^k$ - k битное сообщение, v -случайный кратчайший вектор решетки, $j \in J$ - случайный вектор из публичного ключа.

Мультипликативная операция примет вид:

$$(m_1 + 2 \cdot v_1 + j_1)(m_2 + 2 \cdot v_2 + j_2) = m_1 \times m_2 + 2(m_1 v_2 + m_2 v_1 + 2v_1 v_2) + j', j' \in J.$$

Параметрами шифрования будут: кольцо R ; базис B_I «небольшой» идеальной решетки I ; радиусы шифрования – окружность (сфера) радиуса r_{enc} в фундаментальном параллелепипеде, образованном базисом открытого ключа; радиус расшифровки – окружность (сфера) радиуса r_{dec} в фундаментальном параллелепипеде образованном базисом закрытого ключа. Открытым ключом будет базис B_{pk} с векторами, многократно превышающими кратчайшие, закрытым ключом будет B_{sk} с векторами равными или близкими к базису «большой» идеальной решетки $J : I + J \subset R$.

Сложение определено: $c = c_1 + c_2 \bmod B_{pk}, (m_1 + m_2) \in B_{sk}$.

Умножение: $c = c_1 \times c_2 \bmod B_{pk}, m_1 \times m_2 \in B_{sk}$, где B_{sk} - фундаментальный параллелепипед, построенный на базисных векторах скрытого ключа.

Операция шифрования: $m = (m + I) \cap B(r_{enc}), c = m \bmod B_{pk}$.

Операция расшифровки: $m = (c \bmod B_{sk}) \bmod B_l$.

Условие: $(m_1 + m_2) \in B_{sk}$ и $(m_1 \times m_2) \in B_{sk}$ - условия корректности расшифровки. Алгоритм шифрования основан на SIVP-задаче. Но для достижения достаточной криптостойкости требует повышение степени многочленов, что приводит к экспоненциальному росту операций умножения (сложность каждой для алгоритмов Каратцубы и Шенхаге-Штрассена, $n^{\log_2 3}$ и $n \log_2 n \log_2 \log_2 n$ соответственно) и как результат соответствующему росту публичного и приватного ключей. Сам Джентри оценил необходимый рост производительности ЭВМ в триллион раз (через 40 лет при условии работы закона Мура), для того чтобы применение этой системы шифрования стало возможным на практике.

Таблица 1

Сравнение систем асимметричного шифрования [13]

Система шифрования	Сложность параметра			
	Криптостойкость	Размер публичного ключа	Размер приватного ключа	Шифрования, дешифрования
AD_{GGH}	$O(n^{11}) - uSVP$	$O(N^5 \log N)$	$O(N^2)$	$\approx O(n^{\log_2 c})$, $c < 3$
Regev ₀₅	$\tilde{O}(n^{1.5}) - SVP$	$O(N^2 \log^2 N)$	$O(N \log N)$	$\tilde{O}(n)$
Gentry _{mrf}	$2^k - SIVP$	$\tilde{O}(k^{3.5})$	$\tilde{O}(k)$	$\tilde{O}(k^7)$
NTRU	$10^{0.0826n-2.58}$ сек.,	$\approx \frac{1}{2} N \log_2 \frac{N}{4}$,	$\approx \frac{N(n-k) \log_2 \frac{N}{4}}{2n \log_p q}$,	$O(n^2)$

, где n - размерность решетки, N - объем базиса решетки в битах, k - уровень защищенности в битах относительно симметричного алгоритма шифрования, p - малый модуль, q - большой модуль.

Таким образом, необходимость устранения существующего противоречия между «криптостойкими теоретическими» и «эффективными эмпирическими» системами асимметричного шифрования на основе задач теории решеток, открывает перспективное направление фундаментальных и прикладных математических исследований в области постквантовой криптографии.

Список литературы.

1. Shor P.W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM J. Com.*, 26:5, 1997, p. 1484-1509.
2. Grover L. K. A fast quantum mechanical algorithm for database search, *Proceedings of the 28th ACM STOC*, 1996, p. 212–219.
3. Chuang I. L, N. Gershenfeld, Kubinec M. Experimental Implementation of Fast Quantum Searching, *Physical Review Letters*, 1998, 80:15, p. 3408–3411.
4. Brassard G., Hoyer P., Tapp A., Quantum cryptanalysis of hash and claw-free functions, *ACM SIGACT*, 28:2, 1997, p. 14–19.
5. Ajtai M. Generating Hard Instances of Lattice Problem. *Proc. of 28th ACM Symp. on Theory of Comp.* Philadelphia: ACM Press, 1996, p. 99-108.
6. Шокуров А.В., Кузюрин Н.Н., Фомин С.А. Курс лекций «Решетки, алгоритмы и современная криптография» [Электронный ресурс] - 2008. -127 стр. - Режим доступа: <http://discopal.ispras.ru/ru.lectures-lattice-based-cryptography.htm>.
7. Schnorr C. P. A hierarchy of polynomial time lattice basis reduction algorithms. *Theoretical Computer Science*, 1987, 53(2-3), p.201-224.
8. Lenstra A.K., Lenstra H. W., Lovasz L. Factoring polynomials with rational coefficients. *Math. Ann.*, 1982, 261(4), p. 515-534.
9. Hoffstein J., Pipher J., Silverman J. H. NTRU: A ring-based public key cryptosystem. In *ANTS-III*, 1998, p. 267–288.
10. Silverman J. H. An Introduction to the Theory of Lattices and Applications to Cryptography [Электронный ресурс] - 2006. – 76 стр - Режим доступа: <http://www.math.brown.edu/~jhs/Presentations /WyomingLattices.pdf>
11. Goldreich O., Goldwasser S., Halevi S. Eliminating decryption errors in the Ajtai-Dwork cryptosystem. In *CRYPTO '97*, 1997, p. 105–111.

12. Gentry C. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. Annual ACM Symposium on Theory of Computing. Proceedings of the 41st annual ACM symposium on Theory of computing. 2009, p. 169-178.

13. Kawachi A., Tanaka K., Xagawa K. Multi-Bit Cryptosystems based on Lattice Problems. - In Proc. 10th international conference on Practice and theory in public-key cryptography, 2007, p. 315-329.